
OMFB HYDRAULIC COMPONENTS

INNESTO PNEUMATICO INDIPENDENTE
Pneumatic indipendent engagement system


098202



Diagramma di utillizzo
Working condition

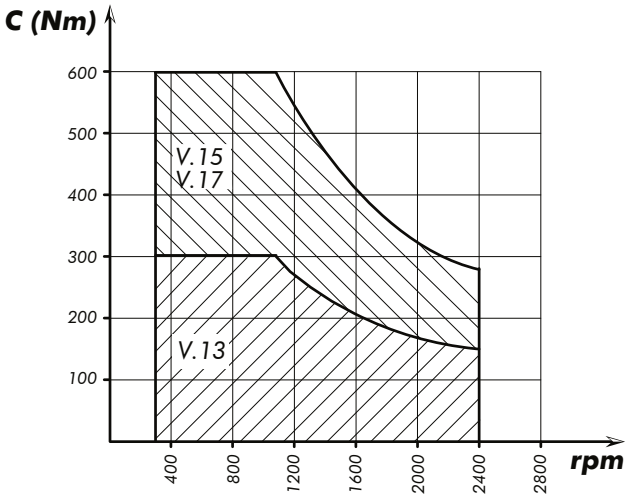



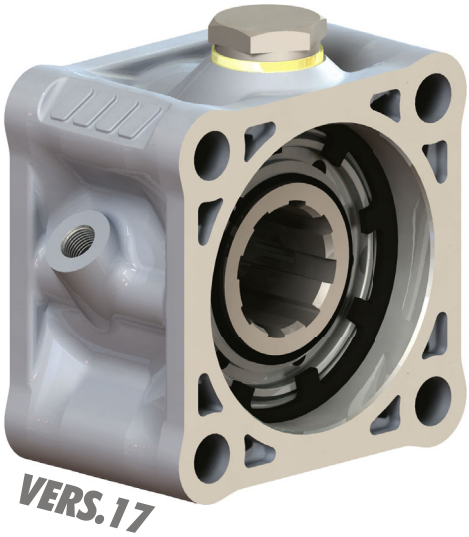


Codice PTO *PTO code*	**Coppia massima** *Max torque*	**Peso** *Weight*	**Kit montaggio** *Mounting kit* **INCLUSO** / *INCLUDED*
	Nm	*Kg*	
09820235134	300	4,7	
09820235152	600	*4,5*	
09820235170	600	*2,5*	

Про РеЦиклинг
prczap.ru

Ingombri / *Dimensions*


09820235134
Vers. 13

Flangia 3 fori UNI
albero UNI 21x25
Flange UNI 3 bolt
shaft UNI 21x25

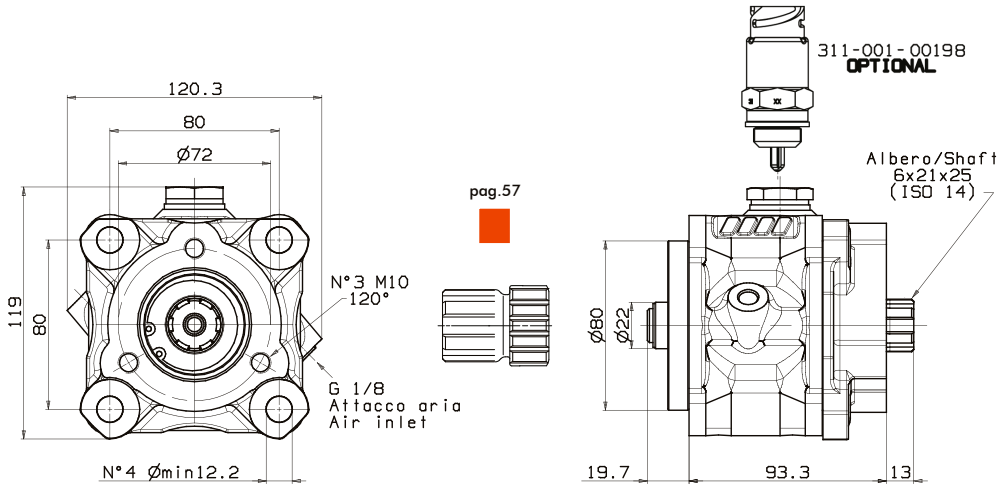


09820235152
Vers. 15

Flangia 4 fori ISO
albero maschio
32x36 DIN 5462
Flange ISO 4 bolt
male shaft
32x36 DIN 5462

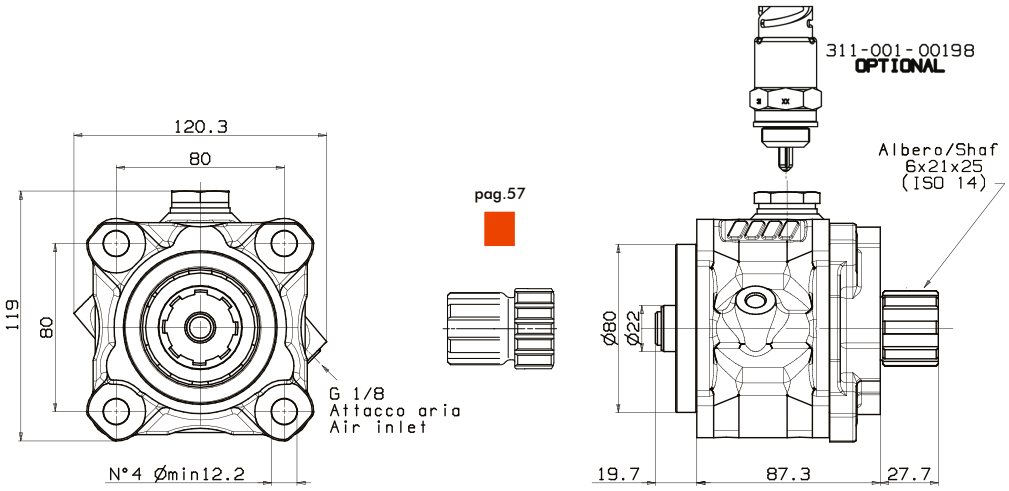


09820235170
Vers. 17

Flangia 4 fori ISO
albero femmina
32x36 DIN 5462
Flange ISO 4 bolt
female shaft
32x36 DIN 5462

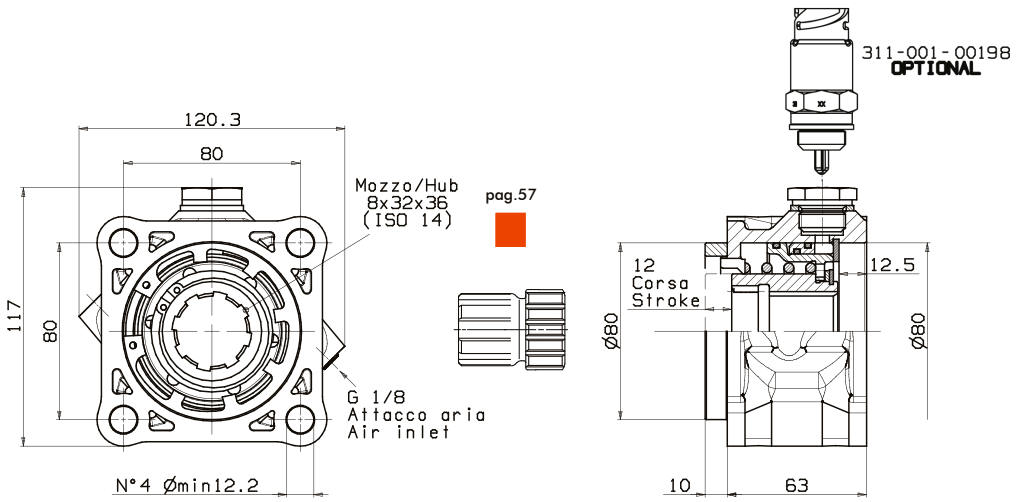

Configurazioni di montaggio / *Mounting configuration*

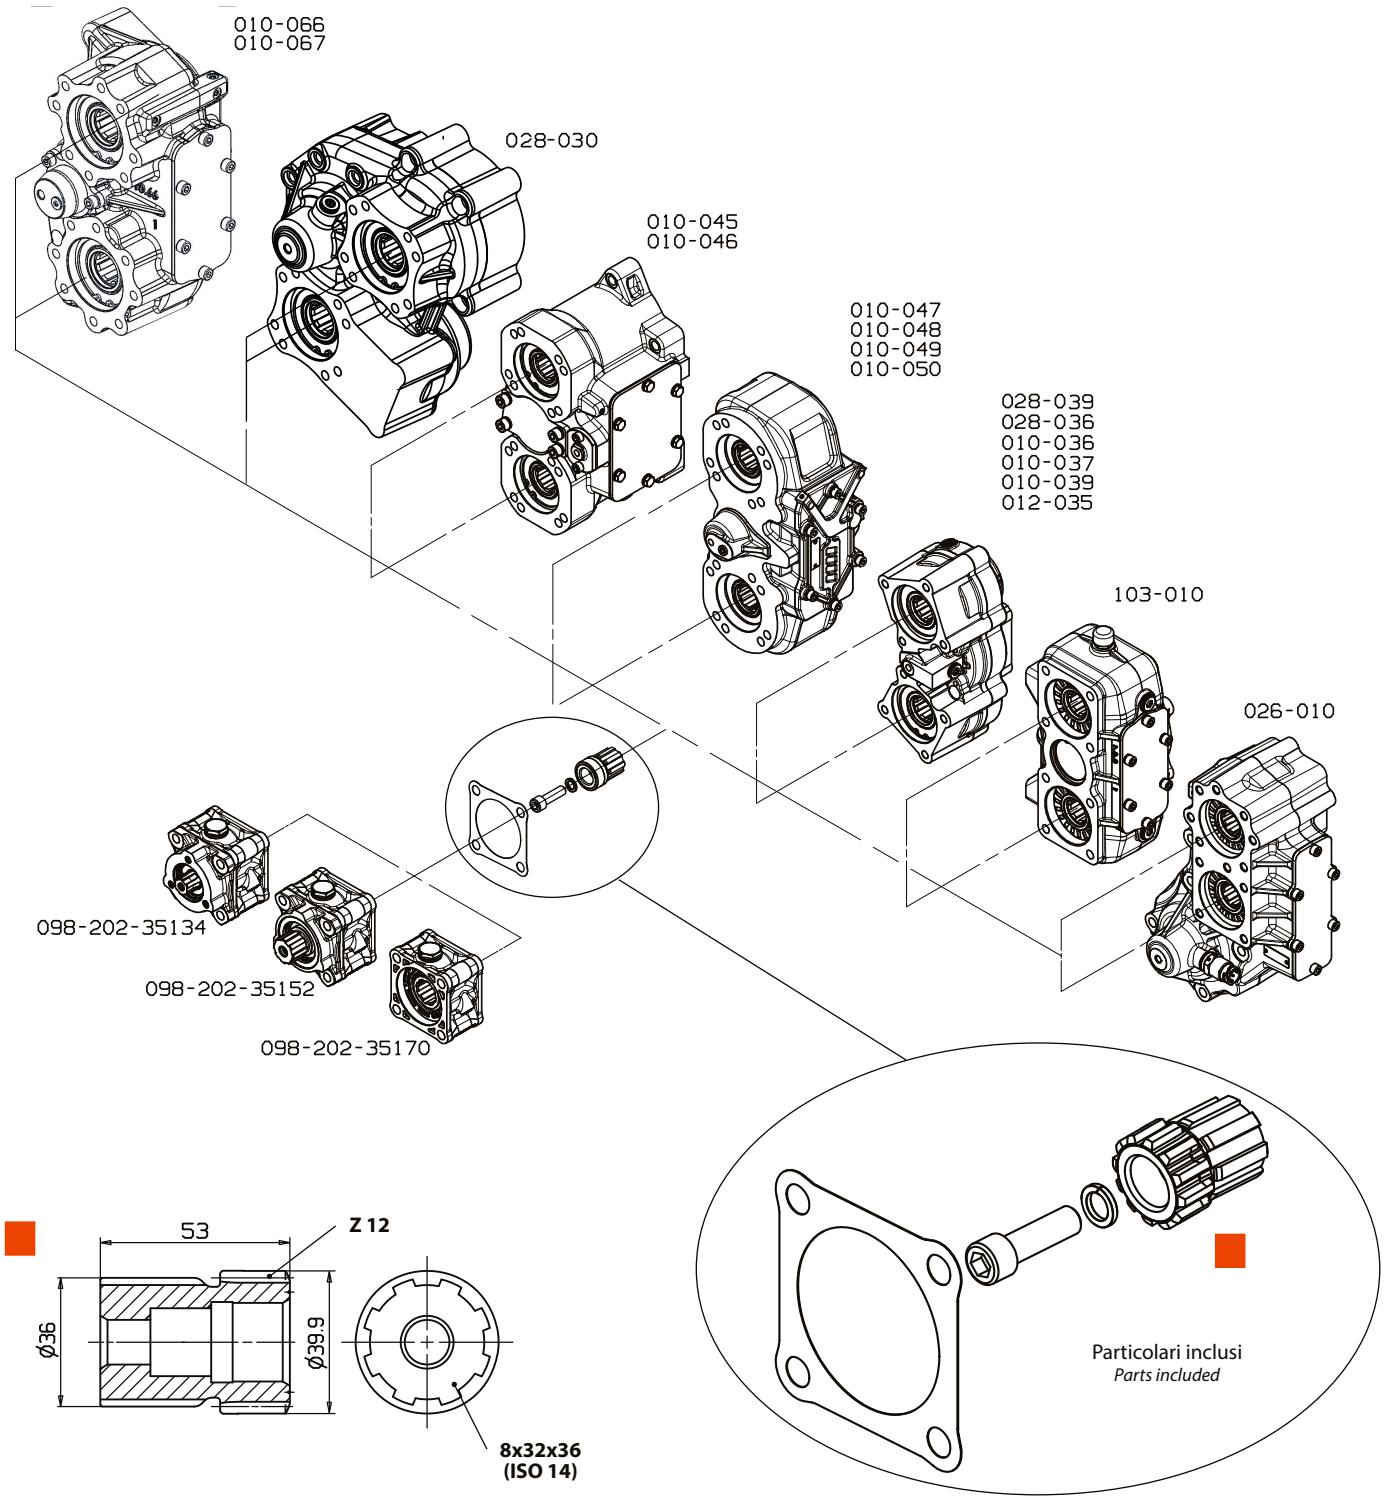

ATTENZIONE: rimuovere il paraolio della PTO prima di montare l'innesto per consentire un' adeguata lubrificazione dello stesso.
Seguire attentamente le istruzioni legate al prodotto. (99700109810)
WARNING: to ensure a proper lubrication please remove the oil seal from the PTO output before fitting the independent engagement system. For further details please refer to instructions sheet n. 99700109810.