



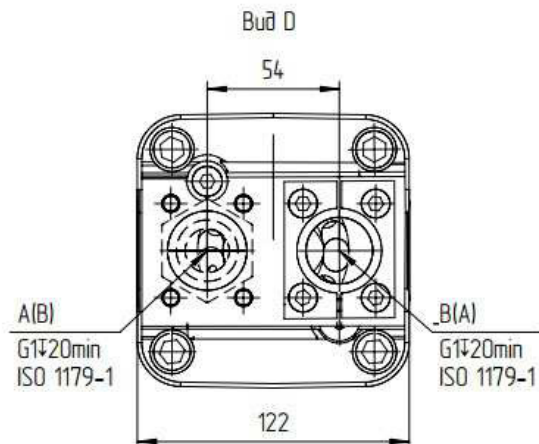


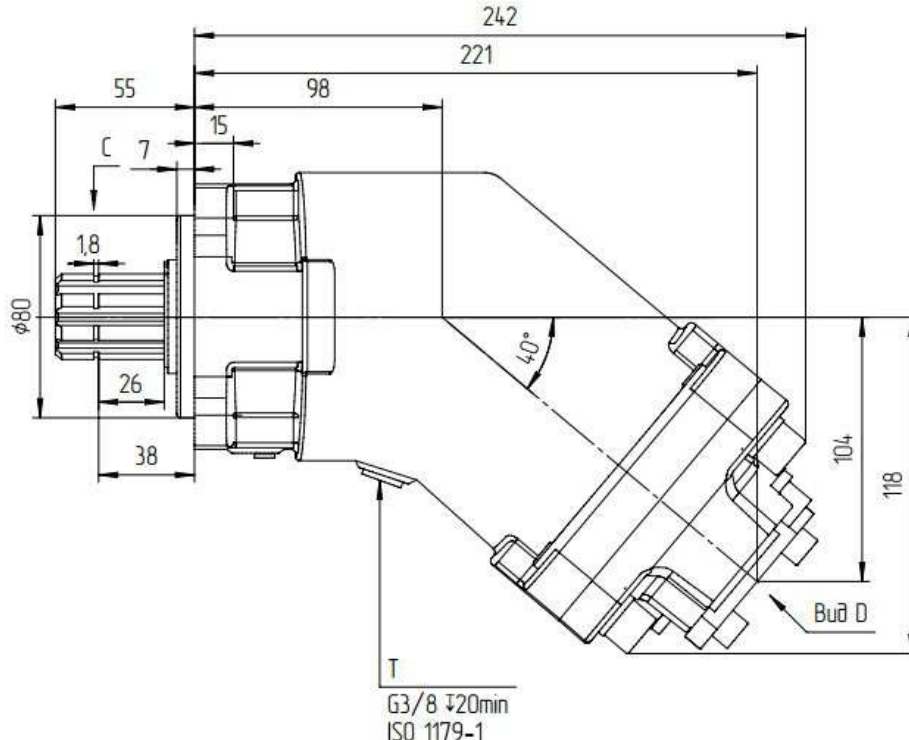

Про РеЦиклинг

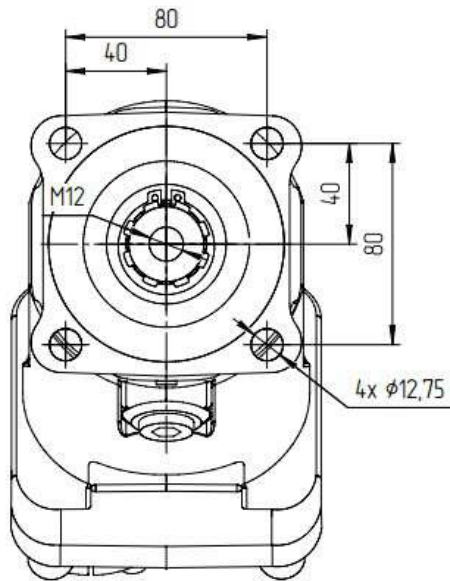

BuD C



0. НАИМЕНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА: АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВО НАСОС
JFP.D-80B-101D18-RG05G05.G02 (J70504CPO1B1023)

- НЕОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫВАЮТСЯ АНТИКОРРОЗИОННЫМ СПРЕЕМ. НА ПОРТЫ СТАВЯТСЯ ЗАГЛУШКИ. КОНЕЦ ВАЛА ЗАЩИЩЕН ПЛАСТИКОВЫМ ЧЕХОЛОМ, ПРЕДОХРАНЯЮЩИМ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ. ЗАГЛУШКИ И ЧЕХОЛ СНИМАЮТСЯ ВРУЧНУЮ.
- МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
- 2.1. ПЕРЕД НАЧАЛО РАБОТЫ ДОЛЖЕТЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО В КОРПУС НАСОСА ЧЕРЕЗ СЛИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ НАСОСА.

Основные характеристики гидронасоса		
Маркировка	JFP.D-80B-101D18-RG05G05.G02-0.0	
Код заказа	J70504CPO1B1023	
Направление вращения	Реверсивный	
Конструкция насоса	Насос постоянного объема с наклонным блоком	
Рабочий объем	макс	см³ 80
	макс	МПа 35
Давление	мин	RPM 500
	макс	RPM 2100
Скорость вращения		
Минимальное давление на всасывании	МПа	0,085
Давление дренажа	нормальное	МПа max 0,1 10°C ± 5°C
		max 0,08 50°C
	пиковое	МПа max 0,4 10°C ± 5°C
		max 0,2 50°C
Температура окружающей среды		-40°C-55°C
Условия эксплуатации		
Гидравлическая жидкость	Класс масла	DN 51524-2-MP (DN 51524-3-MP)
	Диапазон рабочих температур	-20°C-100°C
	Нормальная температура	10°C-60°C
	Число замен	max ISO 4406 18/15
	Фильтрация	150µ

ISO-E		Лист номер	001	Код заказа	СМ. ТАБЛИЦУ
Общий параметр шероховатости поверхности Ra (µm)		Подпись	Дата		
Максимальное окружное перемещение кромок и перепад Ra5 (0,5x45)		Marie Horák	10.10.2023		
Общие допуски согласно ISO 2768		Материал	B440	ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ	
Класс точности c		Масло (µl)	Масло (mm)		
Параметры для заказа (не указаны в чертеже)		АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ НАСОС JFP.D-80B-101D18-RG05G05.G02-0.0			