




Рабочая жидкость	Минеральная или синтетическая, совместимая с уплотнениями: NBR, FKM, FPM, Нейлон				
Рекомендуемая кинематическая вязкость	Диапазон рабочих температур (°C)	< -40	-40 ... 10	10 ... 35	> 35
	VG (сСт= мм²/с)	16	22	32	46
Оптимальная кинематическая вязкость			VG= 10 ÷ 100 сСт		
Максимальная кинематическая вязкость при запуске			VG= 1650 сСт		
Рекомендуемый индекс вязкости VI > 100		Рабочая температура -40°C +140°C			
Фильтрация масла			> 200 бар: 10 μm < 200 бар: 25 μm		
Давление на входе			-0,3 ÷ 2 бара		
Направление вращения			Нереверсивный		



ТИП НАСОСА	КОД ЗАКАЗА		ВХОД 1	ВЫХОД 1	A	B	МАССА
	Правое вращение	Левое вращение	ISO228	ISO228	ММ	ММ	КГ
NRH-17	105-023-10179	105-023-10188	G 1/2		180	119	10.6
NRH-22	105-023-10222	105-023-10231			183.5	121.5	11
NRH-27	105-023-10277	105-023-10286			186	124	11.5
NRH-34	105-023-10348	105-023-10357	G 3/4		191	124	12.5
NRH-43	105-023-10437	105-023-10446			197	130	13
NRH-51	105-023-10517	105-023-10526			202	130.5	13.5
NRH-61	105-023-10615	105-023-10624	G 1		208	136.5	14
NRH-73	105-023-10731	105-023-10740			216	135.5	14.5
NRH-82	105-023-10820	105-023-10839	G 1 1/4		221	142.5	14.9

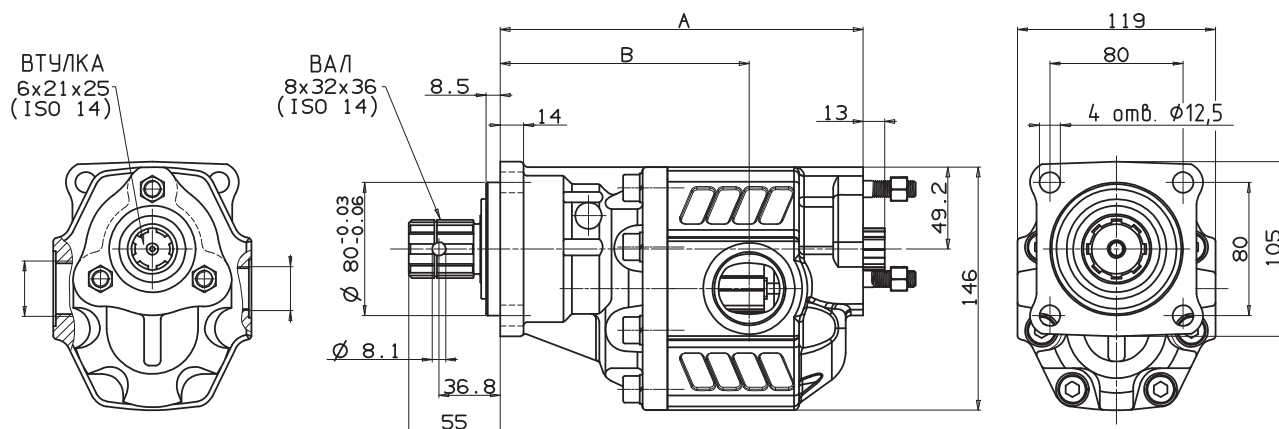

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП НАСОСА	ОБЪЕМ см³/об	ДАВЛЕНИЕ			МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ об/мин	МАКСИМАЛЬНАЯ ВРЕМЕННАЯ СКОРОСТЬ об/мин	МИН. СКОРОСТЬ об/мин
		P1 бар	P2 бар	P3 бар			
NPH-17	17.04	290	315	325	2500	3000	300
NPH-22	22.15						
NPH-27	26.18						
NPH-34	33.88	280	300	310	2200	2800	
NPH-43	43.12	270	290	300	2000	2500	
NPH-51	50.82	240	260	280			
NPH-61	60.06	220	240	250	1800	2000	
NPH-73	72.88	200	220	230	1600	1800	
NPH-82	81.08	190	210	220	1500		


P1 = Макс. рабочее давление (100%)

P2 = Макс. временное давление (20 сек. макс.)

P3 = Макс. пиковое давление (6 сек. макс.)


РАСПОЛОЖЕНИЕ КАНАЛОВ ВСАСЫВАНИЯ / НАГНЕТАНИЯ

ВРАЩЕНИЕ ВАЛА ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ
ЛЕВОЕ ВРАЩЕНИЕ

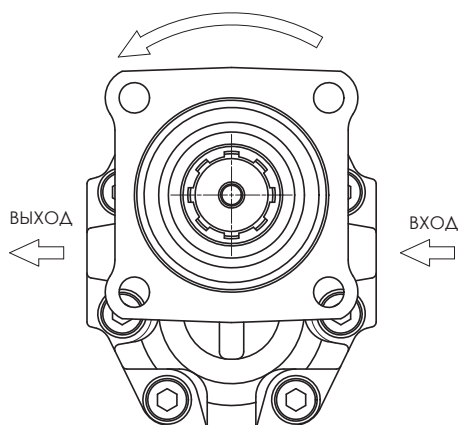


ВИД СПЕРЕДИ

ВРАЩЕНИЕ ВАЛА ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ
ПРАВОЕ ВРАЩЕНИЕ

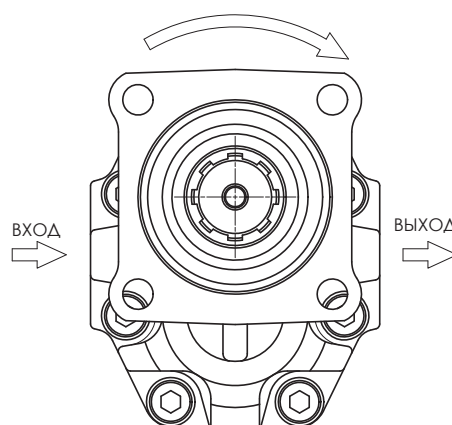

ВИД СПЕРЕДИ

МОМЕНТ ВЕСА $M = S \times G$ (Нм)

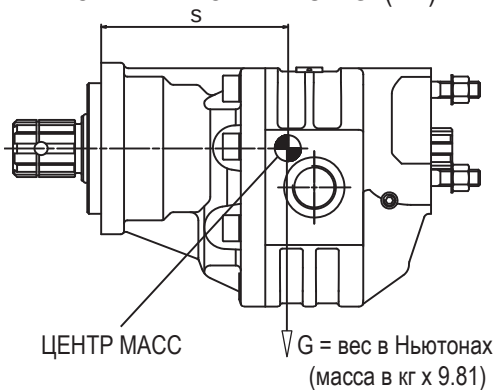

G = вес в Ньютонах
(масса в кг x 9.81)

ТИП НАСОСА

S

NPH-17	92
NPH-22	94
NPH-27	98
NPH-34	100
NPH-43	103
NPH-51	105
NPH-61	108
NPH-73	112
NPH-82	115

КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ

105-900-00197 + 506-024-25401