




Рабочая жидкость	Минеральная или синтетическая, совместимая с уплотнениями: NBR, FKM, FPM, Нейлон				
Рекомендуемая кинематическая вязкость	Диапазон рабочих температур (°C)	< -40	-40 ... 10	10 ... 35	> 35
	VG (сСт= мм²/s)	16	22	32	46
Оптимальная кинематическая вязкость			VG= 10 ÷ 100 сСт		
Максимальная кинематическая вязкость при запуске			VG= 1650 сСт		
Рекомендуемый индекс вязкости VI > 100		Рабочая температура -40°C +140°C			
Фильтрация масла			> 200 бар: 10 μm < 200 бар: 25 μm		
Давление на входе			-0,3 ÷ 2 бара		
Направление вращения			Неревверсивный		



ТИП НАСОСА	КОД ЗАКАЗА		ВХОД	ВЫХОД 1	ВЫХОД 2	А	В	МАССА
	Правое вращение	Левое вращение						
NPH-17	105-011-10173	105-011-10182	G 1/2	G 1/2		168.5	119.5	11
NPH-22	105-011-10226	105-011-10235				172	121.5	11.5
NPH-27	105-011-10271	105-011-10280	G 3/4			174.5	124	12
NPH-34	105-011-10342	105-011-10351				179.5	125	13
NPH-43	105-011-10431	105-011-10441	G 1			185.5	130	13.5
NPH-51	105-011-10511	105-011-10520				190.5	130.5	14
NPH-61	105-011-10619	105-011-10628	G 1			196.5	136.5	14.5
NPH-73	105-011-10735	105-011-10744				204.5	135.5	15
NPH-82	105-011-10824	105-011-10833	G 1 1/4			209.5	140.5	15.5
NPH-90	105-011-10904	105-011-10913				220.5	148.5	15.5
NPH-100	105-011-11001	105-011-11010	G 1 1/4	G 1	G 3/4	226.5	154.5	15
NPH-125	105-011-11252	105-011-11261				242.5	158.5	17

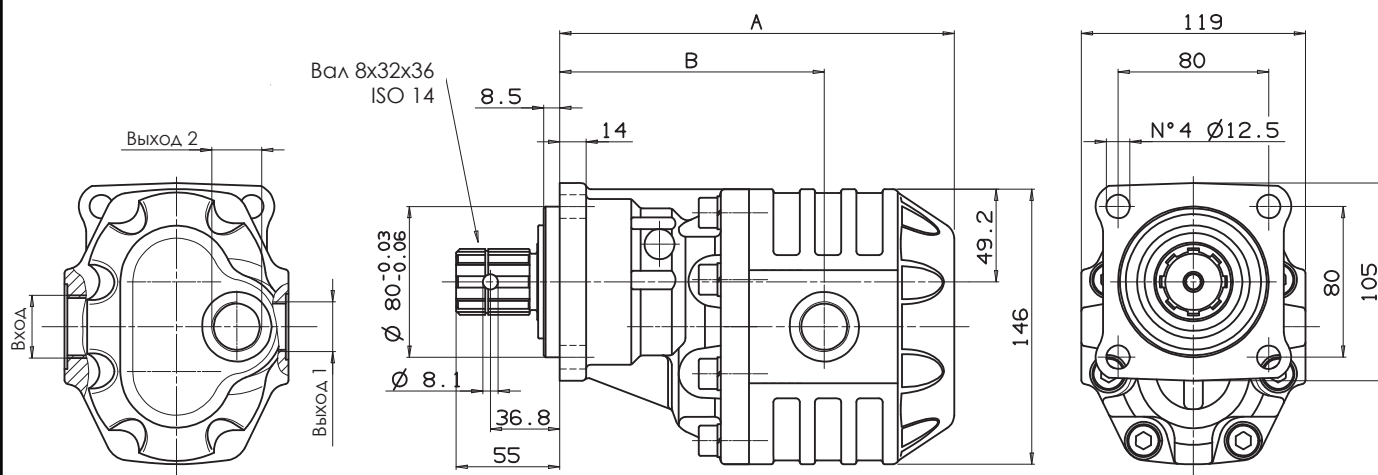

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП НАСОСА	ОБЪЕМ	ДАВЛЕНИЕ			МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ	МАКСИМАЛЬНАЯ ВРЕМЕННАЯ СКОРОСТЬ	МИН. СКОРОСТЬ
		P1	P2	P3			
	см³/об	бар	бар	бар	об/мин	об/мин	об/мин
NPH-17	17.04	290	315	325	2500	3000	300
NPH-22	22.15						
NPH-27	26.18						
NPH-34	33.88	280	300	310	2200	2800	
NPH-43	43.12	270	290	300	2000	2500	
NPH-51	50.82	240	260	280			
NPH-61	60.06	220	240	250	1900		
NPH-73	72.88	200	220	230			
NPH-82	81.08	190	210	220			
NPH-90	90.43	180	200	220			
NPH-100	98.18	180	200	220	1500	1800	
NPH-125	122.72	160	180	200			


P1 = Макс. рабочее давление (100%)

P2 = Макс. временное давление (20 сек. макс.)


P3 = Макс. пиковое давление (6 сек. макс.)

РАСПОЛОЖЕНИЕ КАНАЛОВ ВСАСЫВАНИЯ / НАГНЕТАНИЯ


ВРАЩЕНИЕ ВАЛА ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ
ЛЕВОЕ ВРАЩЕНИЕ



ВРАЩЕНИЕ ВАЛА ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ
ПРАВОЕ ВРАЩЕНИЕ



МОМЕНТ ВЕСА $M = S \times G$ (Нм)

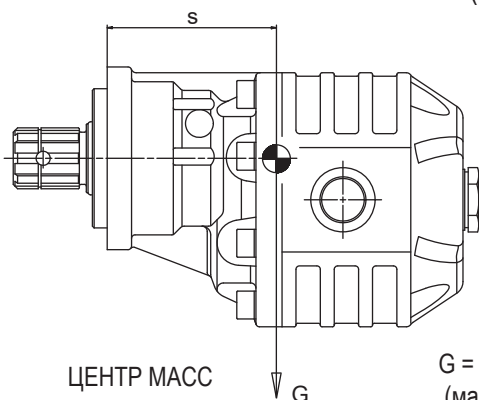

G = вес в Ньютонах
(масса в кг x 9.81)

ТИП НАСОСА

S

NPH - 17	93
NPH - 22	94
NPH - 27	96
NPH - 34	99
NPH - 43	101
NPH - 51	103
NPH - 61	106
NPH - 73	110
NPH - 82	113
NPH - 90	120
NPH - 100	121
NPH - 125	130

КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ ДЛЯ NPH 17-82: 105-900-00197

КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ ДЛЯ NPH 100-125: 105-900-00339