




Про
РеЦиклинг



КОРОБКИ ОТБОРА МОЩНОСТИ

КОМ на раздаточную коробку КамАЗ 4310, 65111
(с пневмоуправлением)

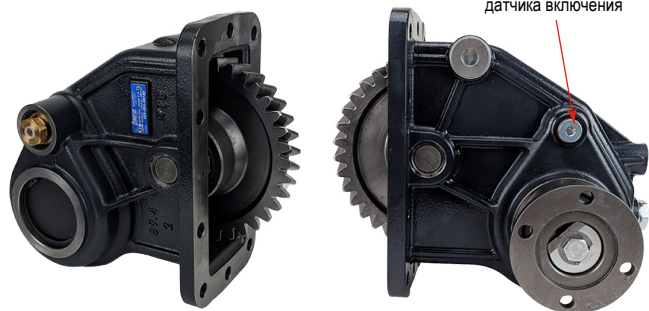

Место установки
датчика включения


РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

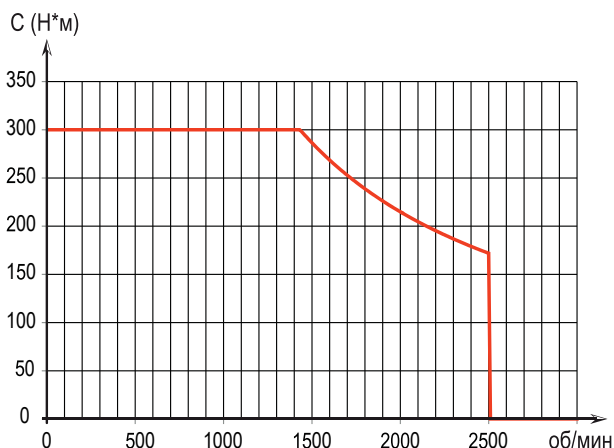

ДАТЧИК ВКЛЮЧЕНИЯ
PACKARD
311-001-00116

DIN 72585
311-001-00205

ОПЦИЯ
Заказывается отдельно

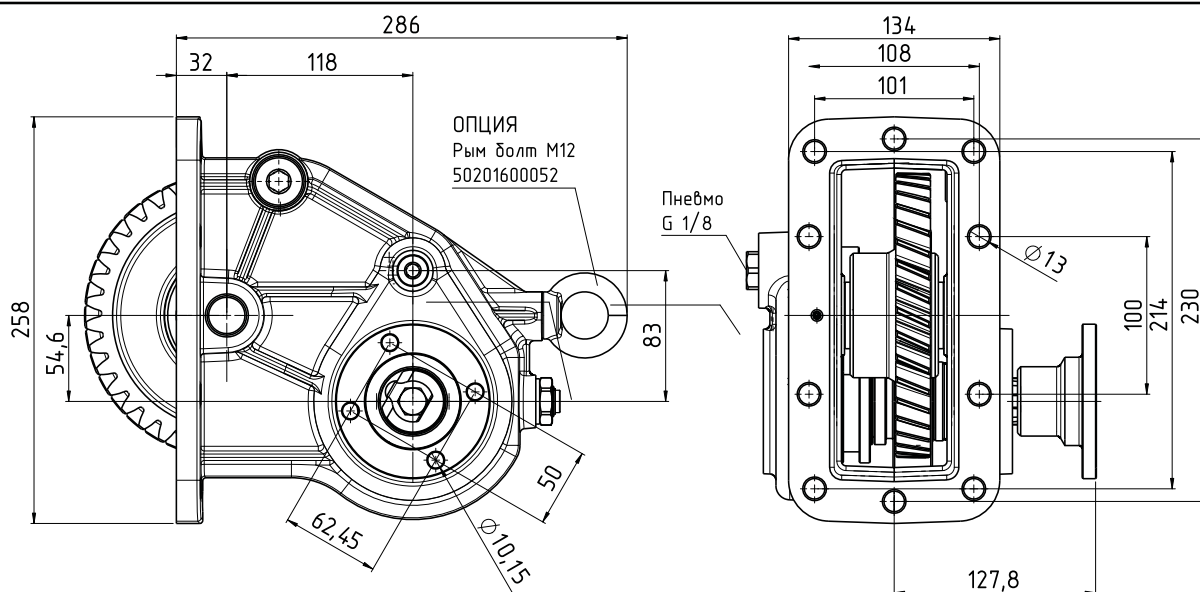

ТИП КПП	КОД КОМ	ВЕРСИЯ	ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОМ ПРИ 1000 ОБ/МИН ДВИГАТЕЛЯ	МАКС. МОМЕНТ Нм	МОНТ. ФЛАНЕЦ	ВЫХОД	ВРАЩ.	МОНТАЖНЫЙ НАБОР	МАССА Кг
РК КАМАЗ 4310, 65111	08900500160	16	См. таблицу	300	ВЕРХНИЙ ЛЮК	ВПЕРЕД	По Часовой Стрелке	15400340030	21

ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ СКОРОСТИ ВЫХОДНОГО ВАЛА КОМ К СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

№ передачи в КПП		1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZF 9S-1310 TO/9,48-0,75		0,21	0,30	0,42	0,57	0,76	1,05	1,45	1,96	2,64
ZF 16S-151 TO/13,80-0,84	Низшая передача	0,15	0,21	0,30	0,43	0,65	0,95	1,39	1,96	-
ZF 16S-1820 TO/13,80-0,84	Высшая передача	0,17	0,25	0,36	0,52	0,78	1,13	1,70	2,33	-
КамАЗ-14 и модификации		0,25	0,49	0,78	1,29	1,96	-	-	-	-
КамАЗ-15 и модификации	Низшая передача	0,25	0,49	0,78	1,29	1,96	-	-	-	-
	Высшая передача	0,31	0,60	0,96	1,57	2,38	-	-	-	-

Аксессуары: 3213-00675-00 - Кабель 4,0м PACKARD с ответной частью датчика
3213-00674-01 - Кабель 5,5м DIN 72585 с ответной частью датчика