



ASK-15, 12/24V

Артикулы: ASK15DC01N, ASK15DC02N

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Теплообменник для гидросистем ASK-15.

Гидравлические маслоохладители доступны в различных конфигурациях и могут быть установлены как на стационарные, так и на передвижные гидравлические системы. Они обладают высокой производительностью и надежностью, а также легки в обслуживании.


ASKHYDROSYSTEMS — это надежность, качество и профессионализм. Мы готовы помочь вам обеспечить эффективное охлаждение вашей гидросистемы и сохранить надежность работы вашего оборудования.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ОБЩИЕ		ВЕНТИЛЯТОР	ASK15DC01N	ASK15DC02N
Вес (кг)	8,9	Напряжение (В)	12	24
Монтажные ножки	Есть	Ток (А)	11,4	5,7
Максимальный поток (Л/мин)	150	Частота вращения (об/мин)	2600	2600
Класс защиты	IP68	Производительность (м3/ч)	890,95	890,95
Макс. рабочее давление, статичное (бар)	26	Потребляемая мощность (кВт)	0,13	0,13
Дополнительная опция bypass	По запросу	Уровень шума (дБ)	72	72
Температурное реле на 50°C	Есть	ТЕПЛООБМЕННИК		
		Материал	Алюминий	
		Рабочая жидкость	Совместимая с алюминием	

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

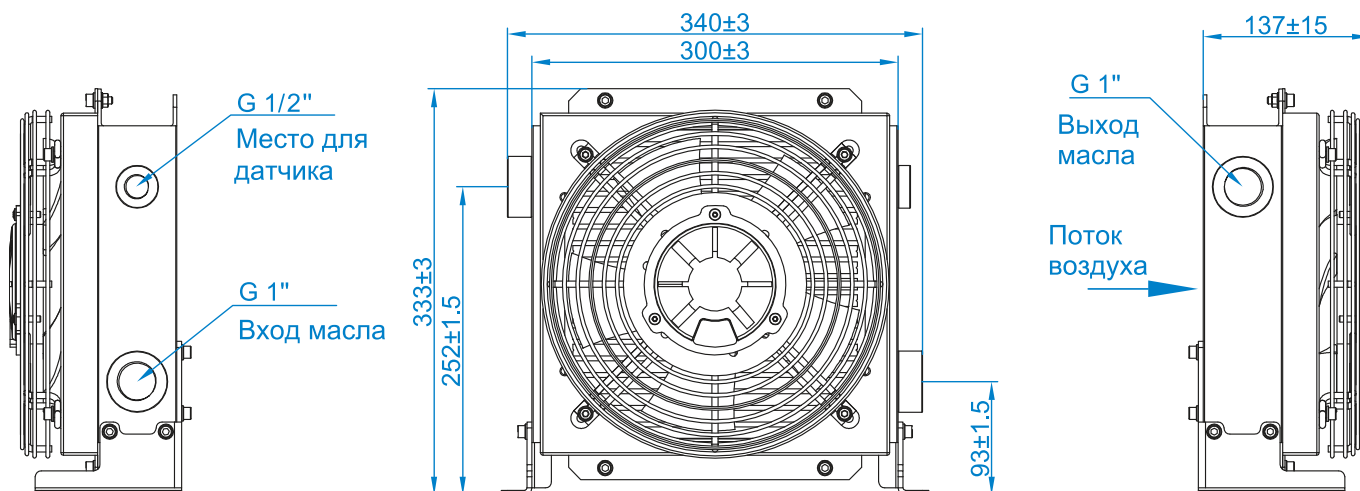

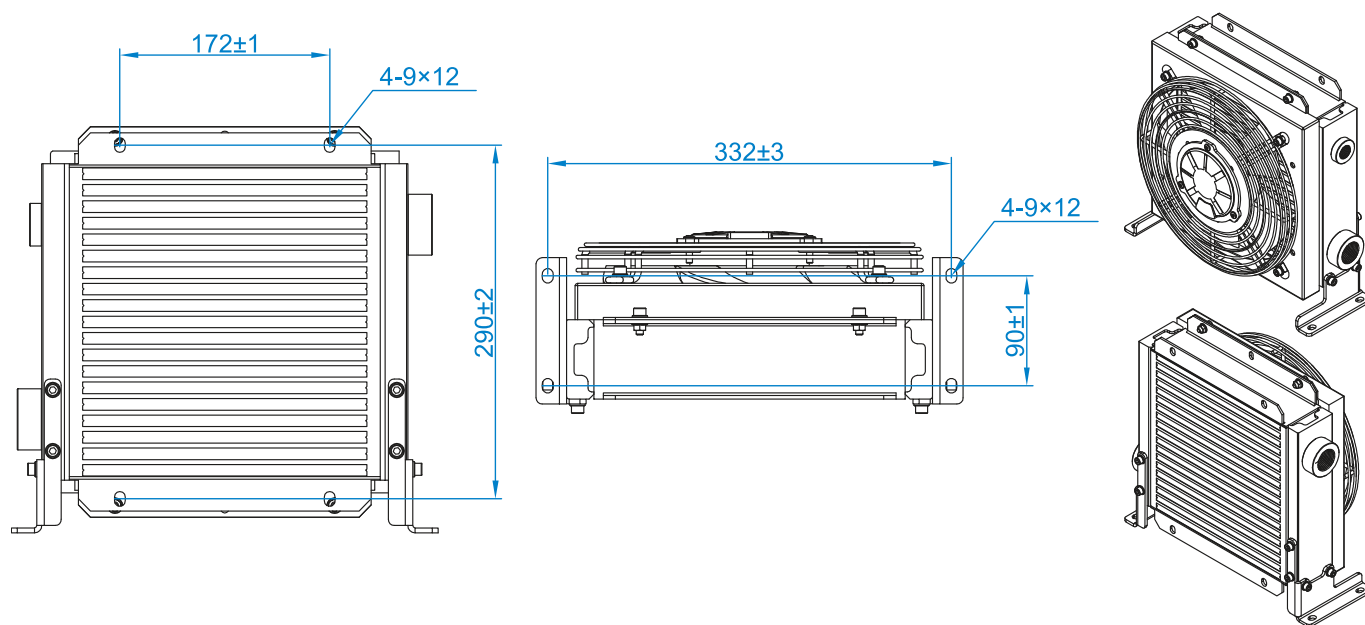

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

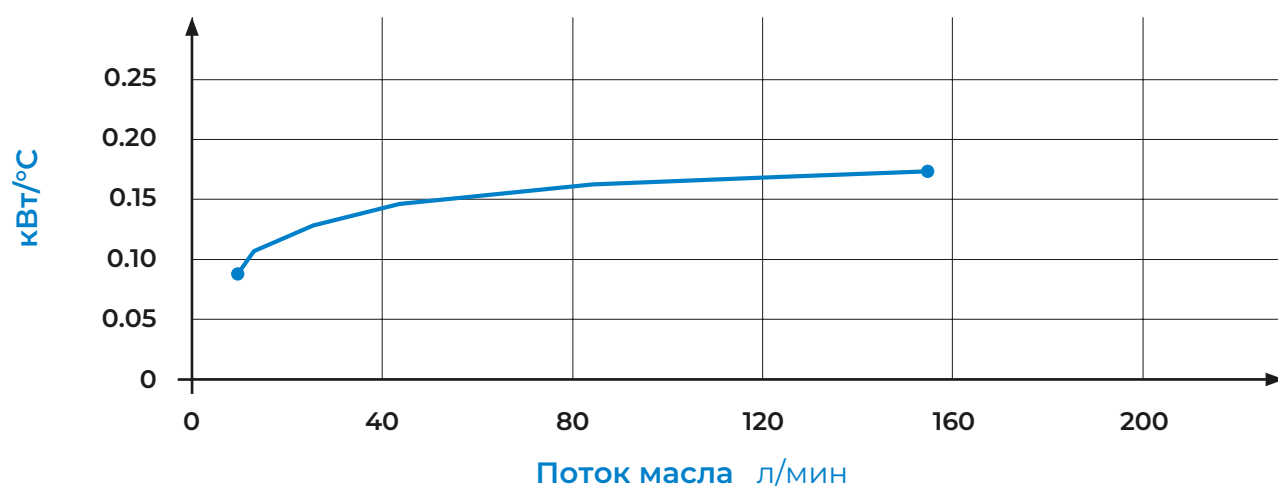

ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ

