



ASK-20, 12/24V

Артикулы: ASK20DC01N, ASK20DC02N

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Теплообменник для гидросистем ASK-20.

Гидравлические маслоохладители доступны в различных конфигурациях и могут быть установлены как на стационарные, так и на передвижные гидравлические системы. Они обладают высокой производительностью и надежностью, а также легки в обслуживании.


ASKHYDROSYSTEMS — это надежность, качество и профессионализм. Мы готовы помочь вам обеспечить эффективное охлаждение вашей гидросистемы и сохранить надежность работы вашего оборудования.






ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ОБЩИЕ		ВЕНТИЛЯТОР	ASK20DC01N	ASK20DC02N
Вес (кг)	11	Напряжение (В)	12	24
Монтажные ножки	Есть	Ток (А)	14	7
Максимальный поток (л/мин)	200	Частота вращения (об/мин)	2600	2600
Класс защиты	IP68	Производительность (м3/ч)	1726,22	1726,22
Макс. рабочее давление, статичное (бар)	26	Потребляемая мощность (кВт)	0,16	0,16
Дополнительная опция bypass	По запросу	Уровень шума (дБ)	73	73
Температурное реле на 50°C	Есть	ТЕПЛООБМЕННИК		
		Материал	Алюминий	
		Рабочая жидкость	Совместимая с алюминием	

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

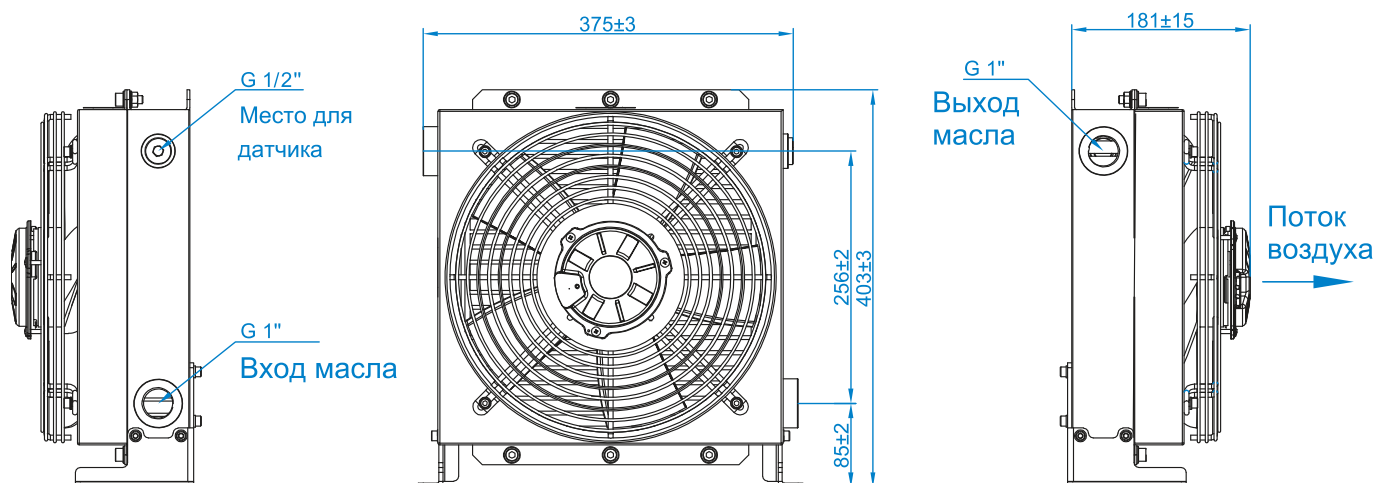

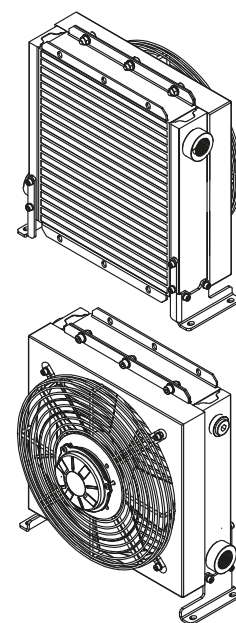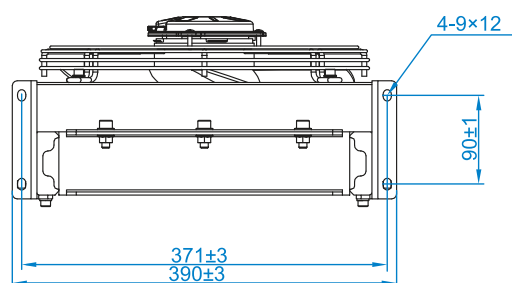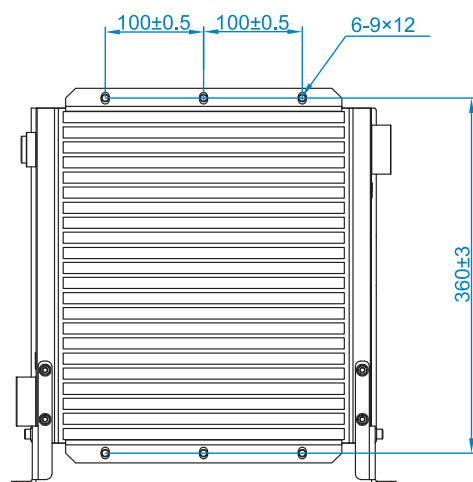

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

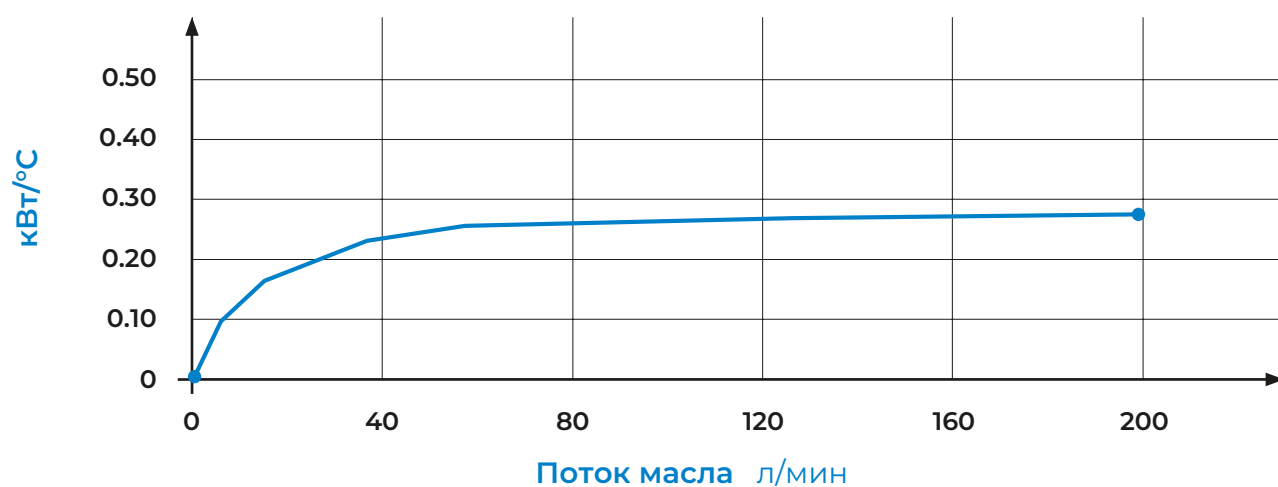

ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ

