

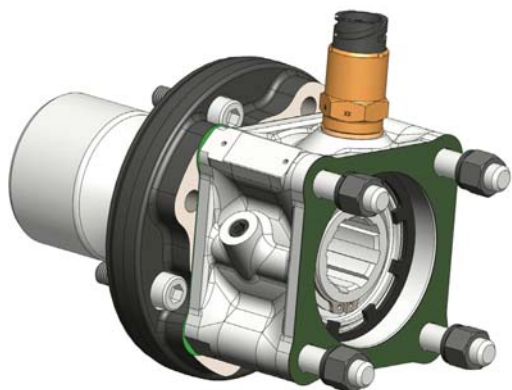



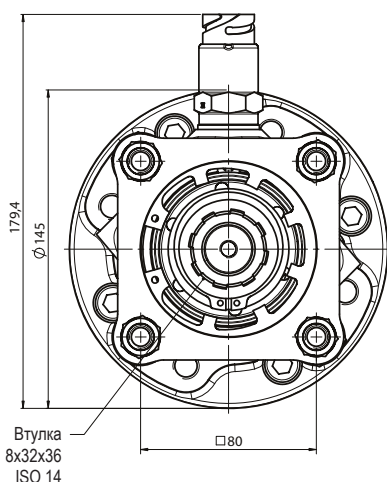


Крутящий
момент
Нм

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

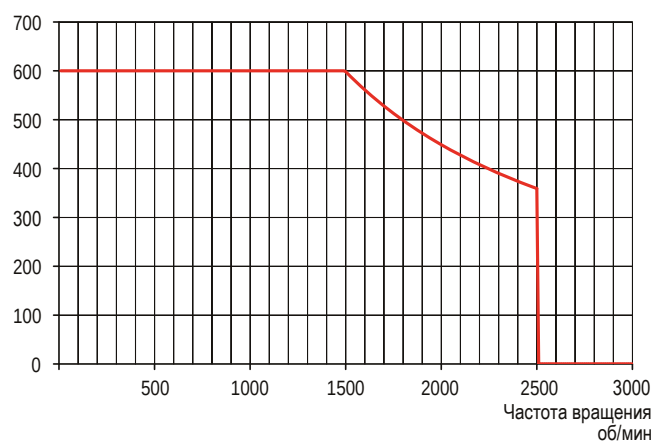

В составе КОМ
31100100198

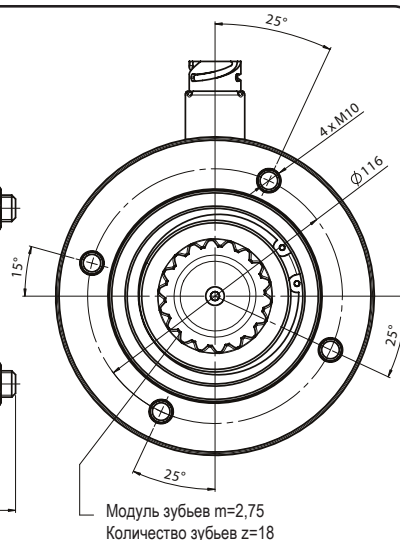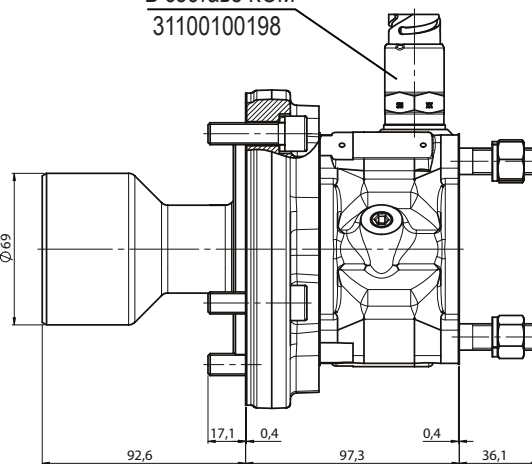

ТИП	КОД КОМ	ВЕРСИЯ	МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ Нм	ВЫХОД	НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ	МОНТАЖНЫЙ НАБОР	МАССА Кг
КОМ для раздаточной коробки КАМАЗ 65111-1800020	08808600174	17	600	НАЗАД	ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ	В СОСТАВЕ КОМ	7

ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ СКОРОСТИ ВЫХОДНОГО ВАЛА КОМ К СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

№ передачи в КПП		1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZF 9S-1310 TO/9,48-0,75		0,11	0,16	0,23	0,29	0,39	0,53	0,74	1,00	1,34
ZF 16S-151 TO/13,80-0,84	Низшая передача	0,08	0,11	0,16	0,22	0,34	0,49	0,71	1,00	-
	Высшая передача	0,09	0,13	0,19	0,26	0,40	0,58	0,84	1,19	-
КамАЗ-14 и модификации		0,13	0,25	0,40	0,66	1,00	-	-	-	-
КамАЗ-15 и модификации	Низшая передача	0,13	0,25	0,40	0,66	1,00	-	-	-	-
	Высшая передача	0,16	0,31	0,49	0,80	1,22	-	-	-	-

Аксессуары:

Комплект пневматического управления КОМ:
24V - 46010700406
12V - 46010700407

31100100198 - Датчик включения КОМ

32130067401 - Кабель 5.5м DIN 72585 с ответной частью датчика

09909100209 - Переходник с фланцем под карданный вал УАЗ.

Перед установкой переходника ознакомиться с инструкцией на стр. 1-69.